詰め替えインク取扱説明書

EPSON　独立型カートリッジ　IC32シリーズ

＜詰替えの注意＞
1. 詰替えは純正インクカートリッジを御利用下さい。汎用、再生インクでの詰め替えは出来ません。
2. 詰替え作業は新聞紙などを敷いて、その上で行って下さい。
3. 詰替え作業時のインク汚れ防止のため、ポリ手袋を必ず着用し、ティッシュペーパーなどを予めご用意下さい。
4. 同じカートリッジへの詰め替えの限度は３～４回程度です。印刷品質が落ちてきたら、随時新しい純正に交換下さい。

＜保管の注意＞
1. 残ったインクは、ゴム栓でフタをし、湿気の少ない冷暗所に保管して下さい。インクは開封後、１年以内にご使用下さい。未開封の場合は２年保存可能です。
2. 子供の手の届かないところに保管下さい。

＜安全上の注意＞
1. 万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
2. 万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けて下さい。

＜注意事項＞
1. 本製品は当店オリジナルインクを使用しております。当店以外のインクで使用された場合には、サポート対象外となります。あらかじめご了承ください。
2. 製品仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3. 記載されている会社名・商品名は、その会社の商標または登録商標です。本商品はそれらの会社及び商品とは関わりありません。

※リセッターにてリセット後、詰替え下さい。

1. バキューム各部名称の確認



2. カートリッジの穴開け位置を確認

必ず写真の位置に穴を開けて下さい。間違うとインクの注入ができなくなる可能性があります。※インク出口に予め貼ってあるフィルムは絶対に剥がさないで下さい。



3. カートリッジに穴を開ける

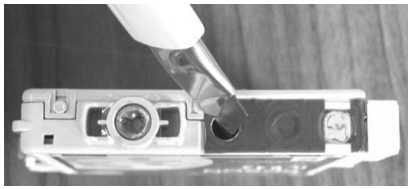

カッターナイフの先で穴の表面のフィルムをくり抜くように穴を開ける。穴を開けた部分に少しでもフィルムが残っているとゴム栓がはまらなくなります。
※必ず写真の場所に穴を開けてください。また、多色のインクカートリッジに穴を開ける際、道具の先に付いたインクはきれいに拭き取ってから開けて下さい。混色の原因になります。

4. バキュームのゴム栓をとる

インクの入っているバキュームの先にゴム栓が付いているか確認します。手袋をして、ゴム栓を取ります。このとき、ゴム栓は2重構造になっていますので、**外側のゴム栓だけ**をはずして、内側のゴム栓は取り付けたままにします。



ゴム栓はとりにくいので、慎重に作業してください。

5. 穴にバキュームをセットする

空けたカートリッジの穴に、バキュームを図のようにセットします。

6. インクを注入する

絶対に引き柄は手で押さず、自然に下がるまで待ってください。無理に引き柄を押し込んでインクを入れると、バキュームとカートリッジを離した時に、インクが噴射・噴き出すことがあります。

①

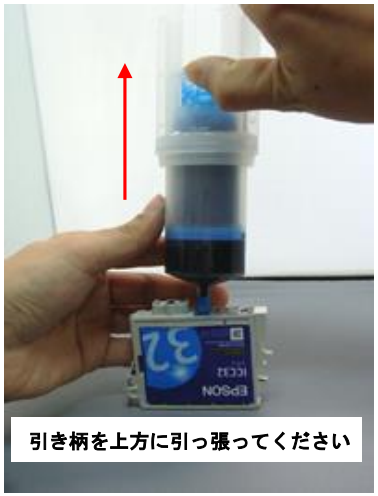

②

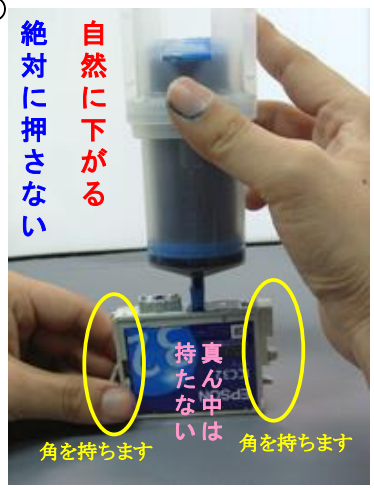

自然に引き柄が下がってくるのを待ちます。※無理して入れるとインクが噴射します。絶対にやめてください。

①→②を数回繰り返します。

7. 重さを量る

インクがきちんと入ったか、カートリッジの重さを量ると分かります。
空の状態で28ｇ～30ｇです。**満タン状態で40ｇ～42ｇです。入るインクの量が約12ｍｌくらいです。**インクが満タンに入っている時は、カートリッジ穴近くまでインクが入っているのが見えます。

8. ゴム栓をする

付属のゴム栓で穴をふさいでください。

9. ヘッドクリーニングをする

プリンタにセットしてヘッドクリーニングをします。その後、パターン（試し）印刷をして、印刷状態を確認します。必要な場合は、クリーニングを繰り返し行ってください。

◆ 保管は…必ず次のことを行ってください。

バキューム内の空気を抜いてから保管下さい。
・まず、インク出口を地面に対して上にします。

・次に左上図のようにティッシュを出口に巻き込んで、インクが出てもよい状態にしてください。引き柄をいっぱいまで、ゆっくり押し込んでください。これで空気が抜けます。

・空気が抜けきっている状態にしてから、栓をしてください。
※引き柄を押すのは、この商品で唯一この時だけです。
※使い切った後、処分される際は栓を取った状態で廃棄下さい。

※次回からの詰替えは再度リセッターにてリセット後、詰替え下さい。

注　意　点

・ゆっくり入れよう！
引き柄を引き上げる時は、ゆっくりと作業しましょう。自然とインクが入る代わりに、カートリッジ内の空気を取り除いています。この作業がとても重要になります。
・作業の準備はしっかりと！
新聞紙などをきちんと敷いて、ティッシュを近くに持ってきておくと良いでしょう。
・カートリッジは3～4回くらいで、新しい純正カートリッジに交換してください。

有限会社エコッテ　〒231-0062神奈川県横浜市中区桜木町3-11
北川商事ビル501　TEL 045-663-1285（平日9～18時営業）